


# TFS-Universal plus 2

Multifunktionales Türfreisprechsystem zum Einbau in bestehende Türsprech- und Briefkastensysteme; Betrieb am a/b-Port eines ITK-Systems

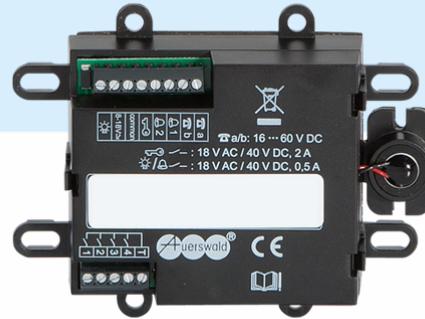

- Universelles Türfreisprechsystem für den Hinterbau in bestehende Türsprech- und Briefkastensysteme
- Umlaufend angeordnete Ösen – einfache Schraubmontage
- Großflächiges Klebepad – Schutzfolie abziehen und aufkleben
- Mikrofon auch abgesetzt vom Gehäuse montierbar
- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss eines markeneigenen oder anderen ITK-Systems

## Ihre Vorteile im Detail

Vielleicht möchten Sie in Ihrem vorhandenen System gern eine neue Technik einsetzen? Das TFS-Universal plus 2 ist unsere Einbauvariante für genau diese Anforderung. Ob im vorhandenen Briefkasten oder in die

Einbaumulde des bisherigen Türsprechsystems – das TFS-Universal plus 2 passt.

Auch diese a/b-Variante unserer Türfreisprechstellen wird über ein zweidriges Kabel direkt an einem analogen Teilnehmerport Ihres ITK-Systems angeschlossen.

# Leistungsmerkmale im Überblick

## TFS-FUNKTIONEN

- Türöffner-Automatik (z. B. automatisches Öffnen der Tür während der Praxiszeiten)
- Eingang verwendbar für Klingelstopp (beendet den Ruf nach dem Öffnen – Türkontakt erforderlich)
- Eingang verwendbar als Türöffner-Taster (Schnellöffnung ohne Türkommunikation)
- Raumhören/Raumüberwachung (z. B. als Babyfon mit Anwahl einer Zielrufnummer)
- Betrieb als Innensprechstelle (Rufannahme und Gesprächsende über Tasterbetätigung)
- Programmierung der Funktionen mit PC-Software TFS-Set

## KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90577 / COMpact 3000 ISDN
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90670 / Commander® 6000
- 90671 / Commander® 6000R
- 90672 / Commander® 6000RX
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90024 / COMtrexx® Flex
- 90638 / a/b-Schaltmodul
- 90077 / SG-100

## TECHNISCHE DATEN

### Anschlüsse

- Versorgungsanschluss: a/b-Nebenstellenanschluss des ITK-Systems
- Wahlverfahren: MFV

### Technische Daten

- Betriebsspannung aus a/b-Port: 16 – 60 V DC
- Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional): 8 – 18 V AC
- Schleifenstrom, betriebsartenabhängig: <1 mA / 20 – 60 mA
- Temperaturbereich: -20 – +50 °C
- Kontaktbelastbarkeit Türöffner: 18 V AC / 40 V DC, 2 A
- Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht: 18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
- Lautsprecher: Ø 50 mm
- Gehäusematerial: Kunststoff, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 109 mm x 84 mm x 29 mm
- Gewicht: ca. 80 g
- Schutzart: IP20
- Konformität: CE

## LIEFERUMFANG

- Türsprechstelle TFS-Universal plus 2
- Anschluss- und Bedienanleitung

## BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: **TFS-Universal plus 2**

Artikelnummer: **90177**

EAN-Code: **4019377901779**