


# COMpact 2BRI-Modul



Erweiterung für ITK-Systeme der  
COMpact-Familie um zwei variable  
ISDN-Ports (extern/intern)

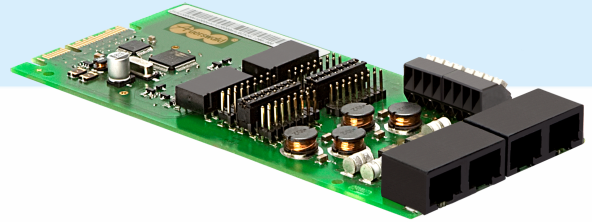

- 2 ISDN-Ports, schaltbar extern ( $S_0$ ) – intern ( $S_0/U_{P0}$ )
- Intern wahlweise als  $S_0$ - (4-Draht) oder  $U_{P0}$ -Port (2-Draht), Mehrgeräteanschluss, Euro-ISDN (DSS-1)
- Systemtelefonfunktionen in Verbindung mit COMfortel® 1200, 1400, 1600 und 2600

---

## Ihre Vorteile im Detail

Mit dem COMpact 2BRI-Modul werden die ITK-Systeme COMpact 4000, 5000/5000R, 5200/5000R und 5500R um zwei schaltbare ISDN-Ports erweitert. Beide Ports sind als externer oder interner ISDN-Port konfigu-

rierbar. In der Betriebsart intern kann zwischen  $S_0$  (4-Draht) und  $U_{P0}$  (2-Draht) gewählt werden. An den internen Ports können die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden.

# Leistungsmerkmale im Überblick

## MODULE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- 2 ISDN-Ports, schaltbar extern ( $S_0$ ) – intern ( $S_0/U_{P0}$ )

## MODULE FUNKTIONEN

- Intern wahlweise als  $S_0$ - (4-Draht) oder  $U_{P0}$ -Port (2-Draht), Mehrgeräteanschluss, Euro-ISDN (DSS-1)
- Systemtelefonfunktionen in Verbindung mit COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600

## KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90118 / COMpact 4000

- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R

## TECHNISCHE DATEN

- Amtanschluss: 0-1  $S_0$ -Port, Euro-ISDN (DSS-1), Mehrgeräte- (PTMP) oder TK-Anlagenanschluss (PTP)
- Interner ISDN-Port: 0-1  $S_0/U_{P0}$ -Port, Euro-ISDN (DSS-1), Mehrgeräteanschluss (PTMP)

## LIEFERUMFANG

- COMpact 2BRI-Modul

## BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMpact 2BRI-Modul

Artikelnummer: 90131

EAN-Code: 4019377901311